



BLUE SAVOY

FLAVIKER

THE ECLECTIC
NATURE OF STONE.

BLUE SAVOY

FLAVIKER



Nella regione francese dell'Alta Savoia si estrae una pietra dal colore grigio bluastrò che racchiude nelle proprie sfumature tutto il fascino glaciale delle Alpi. Un prodotto di raffinata eleganza che storicamente ha trovato impiego nell'architettura, classica e contemporanea, oltre che nelle ristrutturazioni, sia in interni che nelle aree esterne.

Inspired by a bluish-grey stone quarried in the Haute-Savoie region of France, Flaviker's BLUE SAVOY collection comes in a colour palette that embodies all the glacial appeal of the Alps. This refined and elegant stone has long been popular for classical and contemporary architecture, as well as for indoor and outdoor renovation projects.

BLUE SAVOY

La collezione BLUE SAVOY re-interpreta la solida eleganza e l'effetto dinamico della pietra d'origine in una gamma di 4 diverse colorazioni, concepite come una sofisticata scala di grigi che passa dalle tonalità più algide a nuances leggermente più calde. BLUE SAVOY gioca con diversi effetti di superficie, a partire dalle texture più decorative fino all'innovativa superficie P.TECH che migliora le performance antiscivolo mantenendo una certa morbidezza al tatto e alla superficie GRIP per ambienti umidi e outdoor. Grazie anche alla vasta scelta di formati proposti, BLUE SAVOY colloca l'effetto pietra come un prodotto trasversale perfetto per tutte le destinazioni d'uso.

The BLUE SAVOY collection re-interprets the solid elegance and dynamic effect of the original stone in a palette of 4 different colours, a sophisticated greyscale ranging from colder tones through to slightly warmer shades. BLUE SAVOY features various surface effects, from the most decorative textures through to the innovative P.TECH surface which improves non-slip performance while maintaining a certain softness to the touch and the GRIP surface for wet and outdoor environments. With its wide selection of available sizes, BLUE SAVOY is a perfect crossover product that recreates the stone look in any kind of application.



MOON



GREY



BLUE



GRAPHITE

6 mm	8,5 mm	20 mm X20
120x280	120x120	120x120
	60x120	60x120
	60x60	
	30x60	



P. tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness, in aree pubbliche o commerciali.

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness spaces, in public or commercial areas.



BLUE SAVOY GRAPHITE



OUTDOOR FLOOR: GRAPHITE X20 R11 RETT. 60x120 20mm

INDOOR FLOOR: GRAPHITE 60x120 RETT.





INDOOR FLOOR: GRAPHITE 60x120 RETT.
OUTDOOR FLOOR: GRAPHITE X20 R11 RETT. 60x120 20mm



WALL: GRAPHITE 60x120 RETT., NORDIK WOOD BEIGE 10x60
FLOOR: GRAPHITE 60x60 RETT.



BLUE SAVOY BLUE



FLOOR: BLUE 120x120 RETT.
WALL: HYPER WHITE 120X280 RETT.
MATERIA - TOP: SAVOY BLUE NAT.



FLOOR: BLUE 120x120 RETT.
MATERIA - TOP: SAVOY BLUE NAT.



WALL: BLUE 120x280 RETT., CHROME WHITE SOFT 120x280

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120

WASHBASIN: BLUE 120x280 RETT.



ROOM
ING ROOMS
GE BALCONY
URANT
KEY BAR

WALL: BLUE 60x120 RETT.
FLOOR: BLUE R11 60x60 RETT.



BLUE SAVOY GREY



FLOOR: X20 BLUE SAVOY GREY R11 60x120 20MM, X20 NORDIK WOOD GOLD R11 30x180 20MM

FURNITURES: X20 NORDIK WOOD GOLD R11 30x180 20MM

WALL: X20 NORDIK WOOD GOLD R11 30x180 20MM



FLOOR: GREY 120x120 RETT.



FLOOR: GREY 120x120 RETT.



WALL: GREY 60x120 RETT.,
NORDIK WOOD GOLD 10x60
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 10x60



WALL: GREY 60x120 RETT., REBEL NIGHT 120X280 RETT.
FLOOR: GREY 60x120 RETT.





BLUE SAVOY MOON





FLOOR: MOON 120x120 RETT.
MATERIA - TABLE: CLASSIC MAQUINIA LUX



FLOOR: X20 BLUE SAVOY MOON R11 60X120 RETT. 20MM
ELEMENTO L GRIP, GRIGLIA SAVOY MOON



FLOOR: MOON 60x120 RETT.
MATERIAL - WALL AND FURNITURES: NOIR LAURENT SOFT,
HYPER SILVER 163,5X323



WALL: MOON 120x280 RETT., SUPREME NOIR LAURENT SOFT 120x280



FLOOR: MOON 60x120 RETT.

WASHBASIN: MOON 120x280 RETT.




WALL: MOON 120x280+MAT.ALLUMINIO RAME SCURO 0,5x120

BLUE SAVOY

						
			GRAPHITE	BLUE	GREY	MOON
6 mm	120x280 48"x111"	NAT. RETT.		•		•
8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	R11 RETT.		•		•
	30x60 12"x24"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
20 mm	120x120 48"x48"	R11 RETT.			•	•
	60x120 24"x48"	R11 RETT.	•		•	•
MATERIA.						
12 mm	163,5x323 64"x127"	NAT.		•		•

BLUE SAVOY

GRAPHITE

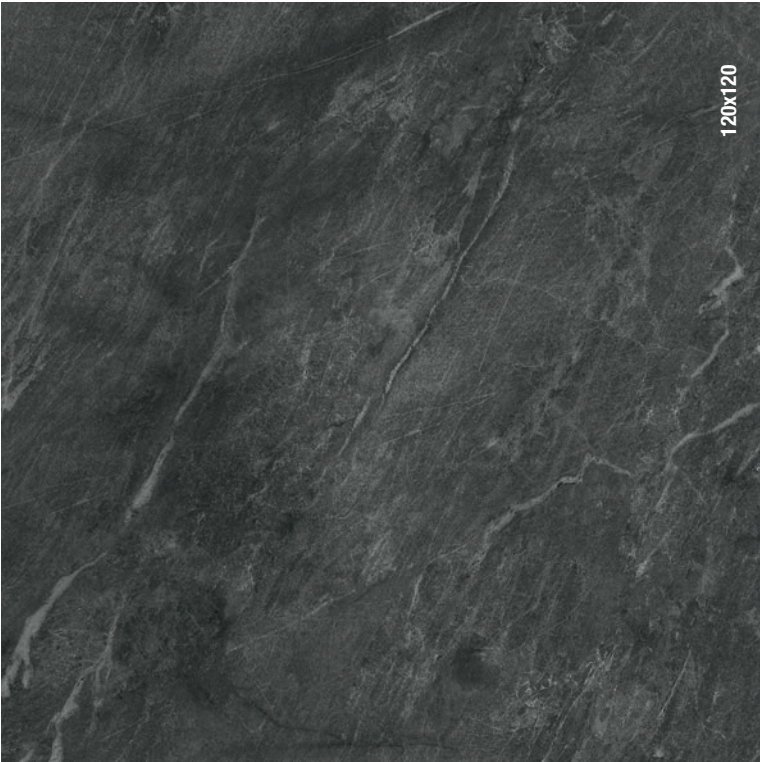

8,5 mm	120x120	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0007821
	60x120	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0007822
	60x60	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0007789
	30x60	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0007793
20 mm	60x120 X20	R11 RETT.	0006339

GREY




8,5 mm	120x120	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0005977
	60x120	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0005980
	60x60	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0006717
	30x60	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0007791
20 mm	120x120 X20	R11 RETT.	0012899
	60x120 X20	R11 RETT.	0006338

BLUE



6 mm	* 120x280	NAT. RETT.	0008658
8,5 mm	120x120	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0005978
	60x120	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0005981
	60x60	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0006718
	30x60	R11 RETT. P. TECH	0006724
		NAT. RETT. P. TECH R10 C	0007792
Disponibile anche Available also			MATERIA.
12 mm	163,5x323	NAT.	0006290

MOON

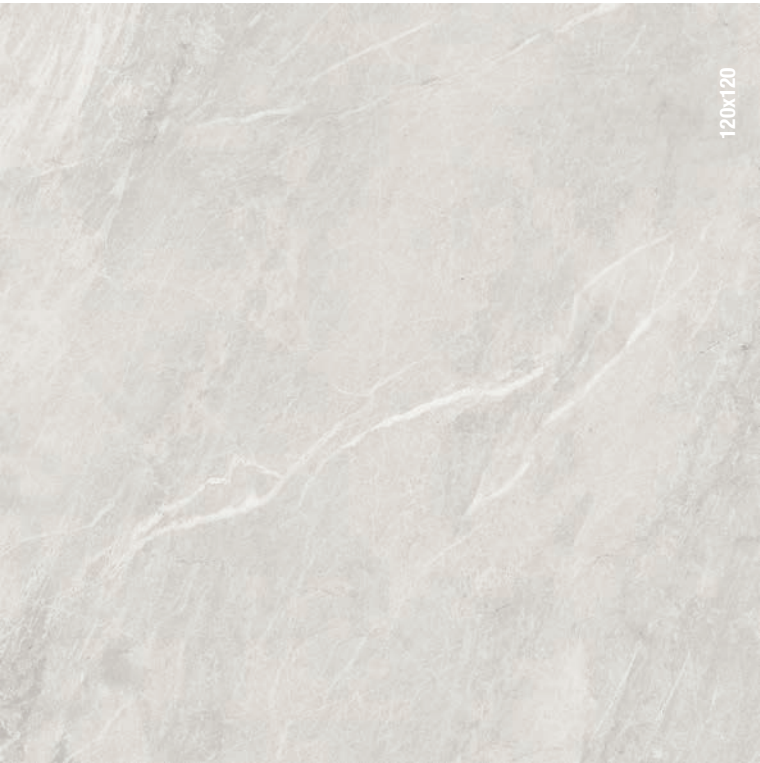

6 mm	120x280	NAT. RETT.	0008659
8,5 mm	120x120	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0005976
	60x120	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0005979
	60x60	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0006716
	30x60	R11 RETT. P. TECH	0006722
		NAT. RETT. P. TECH R10 C	0007790
20 mm	120x120 X20	R11 RETT.	0012900
	60x120 X20	R11 RETT.	0008358


* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 spessore 6 mm. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		GRAPHITEBLUEGREYMOON			
8,5 mm	Mosaico 30x30 4	NAT RETT.	0007943	0007942	00079410007940
8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 10	NAT RETT.	0007800	0006859	00068580006857
8,5 mm	Battiscopa 6,5x120 6	NAT RETT.	0008586	0008585	00085840008583
8,5 mm	Gradone Plus 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0007801	0006862	00068610006860
8,5 mm	Angolare Plus SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0007802	0006865	00068640006863
8,5 mm	Angolare Plus DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0007803	0006868	00068670006866

R11		GRAPHITEGREYMOON			
20 mm	Curve 60x60 1	R11 RETT.	0020161	0020160	0020162
20 mm	Gradone Bordo 30x120 1	R11 RETT.	0020052	0020051	0020053
20 mm	Bullnose 30x120 1	R11 RETT.	0020049	0020048	0020050
20 mm	Elemento L 15x60x5 2	R11 RETT.	0006341	0006340	0008360
20 mm	Elemento L Grip 15x60x5 2	R11 RETT.	0007779	0007103	0008361
20 mm	Griglia 15x60 4	R11 RETT.	0006343	0006342	0008362
20 mm	Ang. Griglia SX 15x60 4	R11 RETT.	0006345	0006344	0008363
20 mm	Ang. Griglia DX 15x60 4	R11 RETT.	0006347	0006346	0008364

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120

4

Parte superiore arrotondata. Rouded top.

Matita Alluminio
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

Matita Allum. Oro
0008535

Matita Allum. Rame Scuro
0008534

Matita Allum. White
0000087


Matita Allum. Terracotta
0008530

Matita Allum. Blu
0008532

Matita Allum. Verde
0008531

Matita Allum. Ardesia
0008533

Matita Allum. Black
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120

4

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.

Matita Allum. Bronzo
0000557

Matita Allum. Rame
0000556

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL
X20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / X20 FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		*VAL. /VALUE FLAVIKER NAT. 6 mm	*VAL. /VALUE FLAVIKER P.TECH 8,5 mm	*VAL. /VALUE FLAVIKER R11 8,5 mm	*VAL. /VALUE FLAVIKER R11 X20 20 mm
		ISO 13006	EN 14411				
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N					
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	-	-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB		-	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		GL: CLASSE 3 MIN		-	-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		>0,40	>0,40	>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.			>0,40	>0,40	>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R10	R11	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42		>0,42	>0,42	>0,42	>0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	P3 WET	-	-
		SRV : 45 - 55		-	-	P4 WET	P4 WET
BS 7976 - 2.2002	> 36		-	+36 WET	+36 WET	+36 WET	

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

P.tech

FLAVIKER PRESENTA P.TECH, LA SUPERFICIE CERAMICA CHE CONIUGA PERFETTAMENTE MORBIDEZZA E RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.

La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia P.TECH, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

FLAVIKER IS PRESENTING P.TECH, THE CERAMIC SURFACE THAT COMBINES A SOFT TOUCH WITH SLIP RESISTANCE.

Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative P.TECH technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.



IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack	-	-	-	-	36	120,96	140	1.935
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
120x120 48"x48"	RETT.	20	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	1	1,44	69,10	18	18	25,92	40	1.284
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
60x120 24"x48"	RETT.	20	596x1194	Pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	600x600	Pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	884
30x60 12"x24"	RETT.	8,5	297x596	Pallet	6	1,08	20,60	40	240	43,20	20	844

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Published February 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

flavikerpisa.it



