Produktinformation

Schlüter LIPROTEC EASY Nischen-Set 711x305mm Warmweiß

Art-Nr.: KB12NLTP5AE1 / GTIN: 4011832174117 / Marke: Schlüter



SET IP67


Sonderangebot*

310,90EUR / Set


Sonderangebot ~~319,95EUR / Set~~ (Sie sparen 9,05EUR)

Grundpreis: 310,90EUR / Paket
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Verfügbar ab KW47/2026










Produktinformation

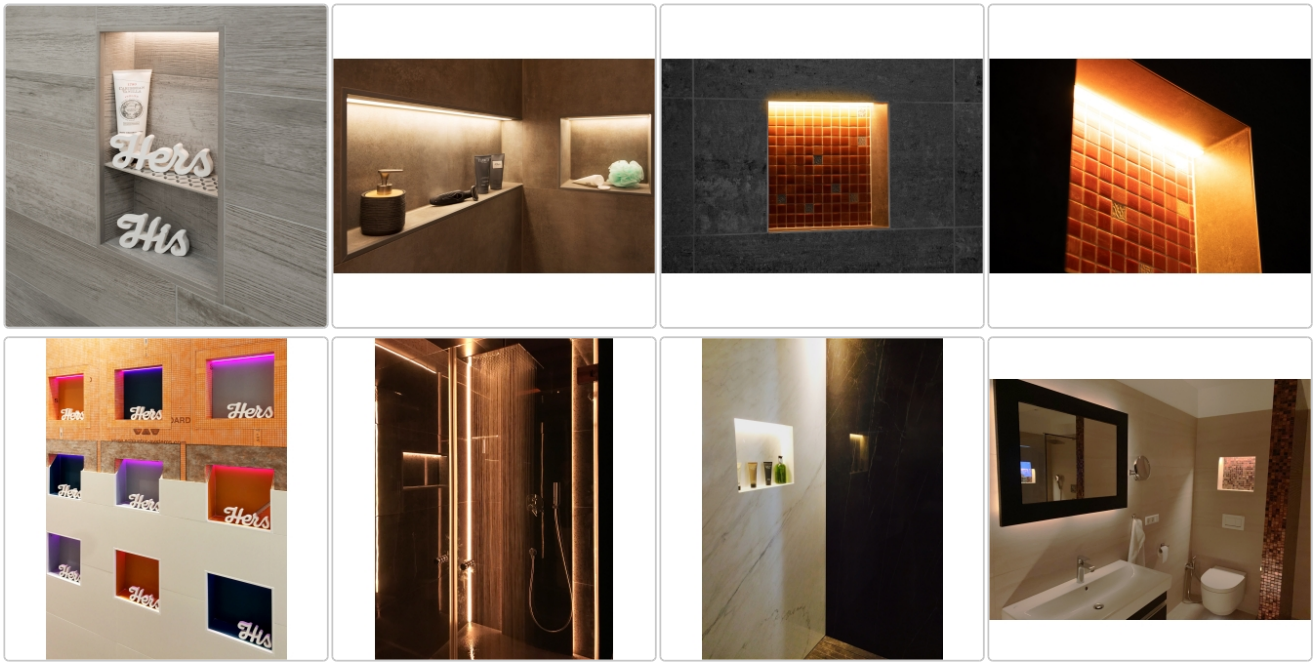

Nischenart:	LIPROTEC Nische
Art:	Beleuchtete Wandnische
Beleuchtung:	ja
Eigenschaft:	inkl. 3 m Verbindungskabel und 15 W Netzteil
Energieeffizienzklasse:	E
Herstellermaß:	Aussenmaß: 813x406x102mm
LED-Länge:	705 mm
Lichtfarbe:	warmweiß (3000 K)
Material:	Schlüter KERDI-BOARD
Materialstärke:	12,5 mm
Nennmass:	Innenmaß: 711x305x89 mm
Nennleistung:	3,50 W
Serie:	Liprotec-Easy
Verbrauch:	4 kWh/1000h

Die breite Nische mit LED für lange Duschwände

Bei einer Walk-in-Dusche mit 1,20 m oder 1,40 m Wandlänge wirkt eine kleine Nische schnell verloren. Diese Version ist innen 711 mm breit und füllt die Wand deutlich besser. Hier passen Flaschen für zwei Personen nebeneinander, ohne dass etwas herunterfällt.

Produktinformation

Oben läuft ein LED-Streifen über 705 mm in Warmweiß (3000 K). Das Licht fällt nach unten auf die Rückwand der Nische und hebt die Fliesenstruktur hervor. Gerade bei Fliesen mit Steinoptik oder mattem Glanz sieht das am Abend richtig gut aus.

Aufbau aus KERDI-BOARD

Der Korpus ist aus Schlüter KERDI-BOARD gefertigt, 12,5 mm stark. Das Material ist wasserdicht und lässt sich direkt befliesen. Du setzt die Nische in die Wand, schließt sie an die Abdichtung an und verfliest sie wie den Rest.

- Innenmaß: 711 x 305 x 89 mm
- Außenmaß: 813 x 406 x 102 mm
- LED: 705 mm, 3,5 W, 3000 K
- Mitgeliefert: Netzteil 15 W und 3 m Verbindungskabel
- Energieeffizienzklasse E, 4 kWh pro 1000 h

Für den Einbau brauchst du in der Wand eine Öffnung von 813 x 406 mm. In einer Vorwand ist das meist kein Problem, im Mauerwerk solltest du die Lage von Leitungen vorher prüfen.

Mit 89 mm Tiefe stehen auch große Flaschen mit Pumpspender sicher in der Nische. Die Bodenfläche der Nische solltest du mit leichtem Gefälle nach vorne fliesen, damit kein Wasser stehen bleibt. Das LED-Licht ist für den Feuchtbereich ausgelegt, Netzteil und Steckverbindung gehören an eine trockene Stelle.

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Germany

Elektronische Adresse

Website: https://eu.schluter.com/de-DE/

E-Mail Adresse: info@schlueter.de