


Produktinformation

Schlüter BEKOTEC-EN 18 FTS Estrichnuppenplatte mit Trittschalldämmung 1,12 m²

Art-Nr.: EN18FTS5 / GTIN: 4011832143106 / Marke: [Schlüter](#)

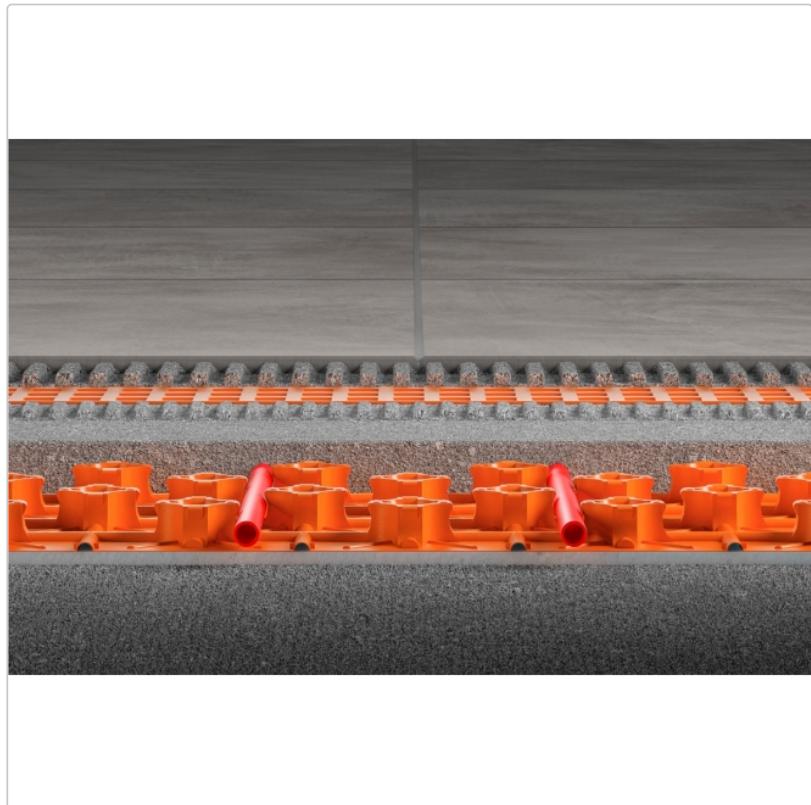

Sonderangebot*

19,90EUR / Stück

Sonderangebot 22,90EUR (Sie sparen 3,00EUR)

Grundpreis: 17,77EUR / m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 2-4 Werktagen



Produktinformation

Art:	Estrichnuppenplatte mit Trittschalldämmung
Eigenschaft:	Systemhöhe 36-48 mm
Format:	1400x800x23 mm
Gebinde:	1,12 m ² pro Stück
Gewicht:	2,16 kg/Stück
Hinweis:	Für 12 mm Heizrohrdurchmesser
Höhe:	23 mm
Material:	Polystyrol
Serie:	BEKOTEC-EN FTS

Schlüter-BEKOTEC-EN-FTS ist eine Estrichnuppenplatte aus druckstabiler Polystyrol-Tiefziehfolie, die rückseitig mit einer 5 mm Trittschalldämmung versehen ist. Die hinterschnittenen Noppen halten das Rohr in einem definierten Abstand (Raster 50 mm). Die BEKOTEC-Platten werden zur Verbindung um eine Noppenreihe überlappt und ineinander gesteckt. Mit der Einhaltung einer Mindestüberdeckung von 8 mm (max. 20 mm), der Verwendung eines handelsüblichen Estrichs CT-C25-F4 (ZE 20) oder CA-C25-F4 (AE 20) und der BEKOTEC-THERM-HR Heizrohre stellen Sie sicher, dass keramische und Natursteinbeläge im System dauerhaft rissefrei bleiben. Überdeckungen und Ausführungen für alternative Beläge entnehmen Sie bitte unserem Technischen Handbuch.

Trittschallverbesserung: Für die Nuppenplatte EN 18 FTS wurde nach DIN EN ISO 10140-1 eine Trittschallverbesserung von bis zu 25 dB ermittelt.

Randstreifen: Für die Estrichnuppenplatte EN 18 FTS ist der Randstreifen BRS 808 KSF zu verwenden (siehe Seite 34).