

Produktinformation

Schlüter KERDI-LINE VARIO-H 40 WOT

Art-Nr.: KLV RH40G6 / Marke: [Schlüter](#)







258,03EUR / Stück


Grundpreis: 258,03EUR / Paket

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werktage



Produktinformation

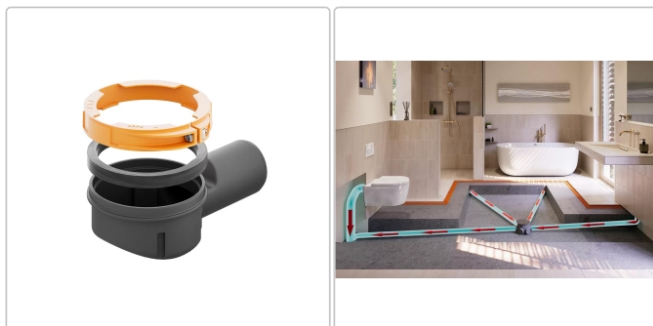

Art:	Ablaufsystem
Eigenschaft:	DN 40 OHNE GERUCHSVERSCHLUSS
Gewicht:	0,944 kg/Stück
Höhe:	70,0 mm
Serie:	Kerdi-Line-Vario-H 40

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Ablaufsystem für lineare bodenebene Duschen ohne Geruchsverschluss

Sie möchten eine zuverlässige Entwässerung für Ihre bodengleiche Dusche erzielen und haben einen zentralen Siphon in Ihrem Badezimmer eingebaut? Dann sollten Sie unsere Entwässerungsprofile COVE und WAVE noch mit der passenden Ablauftechnik ergänzen: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT, erhältlich als ganzes Set in der Ausführung DN 40.

Im Set sind enthalten:

- flach aufbauendes um 360° drehbares Ablaufgehäuse ohne Geruchsverschluss
- Ablaufadapter mit integrierter Dichtmanschette
- Klemmring
- Dichtung
- Adapter DN 40/DN 50
- Bauschutzdeckel zur leichten Dichtigkeitsprüfung
- Wasserprüfstützen
- Eckabdichtung
- faltbares Schallschutzelement
- Wasserwaagen-Libelle zum Nivellieren bei der Montage
- Reinigungsbürsten

Funktion

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO ist ein variables, mehrteiliges, lineares Ablaufsystem zum Bau von bodenebenen Duschen mit keramischen Fliesen oder Natursteinen.

Die zweiteilige horizontale Ablafeinheit von KERDI-LINE-VARIO H 40 WOT setzt sich zusammen aus einem Ablaufgehäuse und einem Ablaufadapter. Das Ablaufgehäuse besteht aus einem sehr flach aufbauenden, um 360° drehbaren Ablauf mit

Produktinformation

einem Ablaufgehäuse ohne integrierte Geruchsverschlusseinheit. Ein Zentral-Siphon ist in diesem Fall zwingend notwendig.

Das im Set enthaltene Schallschutzelement verhindert zuverlässig eine punktuelle Schallübertragung des Ablaufgehäuses in die umliegende Wand- bzw. Bodenkonstruktion. Es dient zusätzlich als Positionierungshilfe beim direkten Wandeinbau.

Um eine besonders niedrige Aufbauhöhe zu gewährleisten, ist bei Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H 40 der Ablaufadapter mit integrierter Schlüter-KERDI-FLEX-Manschette werkseitig wasserdicht in dem mit einer Dichtung ausgestatteten Ablaufgehäuse eingesteckt und über einen Klemmring gesichert. Durch das Lockern des Klemmrings ist das Ablaufgehäuse um 360° drehbar. Dadurch kann die Entwässerung an jede bauseitige Anschlusssituation angepasst werden.

Für KERDI-LINE-VARIO stehen zwei Design-Entwässerungsprofile zur Verfügung. Diese sind variabel ablängbar, höhenverstellbar und werden werkseitig mit zwei passenden Endkappen ausgeliefert.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE ist ein variabel kürzbares Hohlkehl-Entwässerungsprofil. Es besteht wahlweise aus gebürstetem Edelstahl V4A oder aus pulverbeschichtetem Aluminium mit TRENDLINE-Oberfläche. Es ist in den Längen 120 cm und 180 cm erhältlich.

Es stehen mit 26 mm und 34 mm zwei Profilbreiten zur Verfügung. Bei der schmalen Ausführung hat der Ablaufschlitz eine Breite von lediglich 8 mm und eine Länge von 140 mm.

Bei der breiteren Ausführung hat der Ablaufschlitz eine Breite von 14 mm bei einer Länge von ebenfalls 140 mm. Dieser wird durch einen herausnehmbaren Steg optisch ansprechend abgedeckt.

Bei der breiteren Ausführung steht optional ein Haarsieb zur Verfügung.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE ist ein variabel kürzbares W-förmiges Entwässerungsprofil. Es besteht ebenfalls aus gebürstetem Edelstahl V4A oder aus pulverbeschichtetem Aluminium mit TRENDLINE-Oberfläche. Es ist in den Längen 120 cm und 180 cm erhältlich.

In der Aluminiumausführung stehen zwei Profilbreiten von 34 mm und 42 mm zur Verfügung. Bei der schmaleren Ausführung ist der mittlere Ablaufschlitz lediglich 14 mm breit und 140 mm lang. Bei der 42 mm breiten Ausführung ist der Ablaufschlitz 24 mm breit sowie 140 mm lang und bietet somit ausreichend Platz für die Aufnahme eines optional erhältlichen Haarsiebes.

In der Edelstahlausführung mit einer Profilbreite von 42 mm ist der Ablaufschlitz 25 mm breit und 140 mm lang und bietet ebenfalls ausreichend Platz für die Aufnahme eines optional erhältlichen Haarsiebes.

Bei allen KERDI-LINE-VARIO WAVE-Profilausführungen wird der Ablaufschlitz durch einen herausnehmbaren Steg optisch ansprechend abgedeckt.

Die werkseitig in den Ablaufadapter integrierte, flexible KERDI-Manschette dient zum sicheren Anschluss des Ablaufkörpers an die Verbundabdichtung – sowohl im Bodenbereich als auch an aufgehenden Wänden. Sie wird während des Einbaus durch den transparenten Bauschutzdeckel geschützt.

Somit ergeben sich in Verbindung mit den Abdichtungssystemen Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT oder Schlüter-KERDI-BOARD und den dazugehörigen Systemdichtklebern Schlüter-KERDI-COLL-L bzw. Schlüter-KERDI-FIX geprüfte Verbundabdichtungen mit anschließender Linienentwässerung. Die Schlüter-Abdichtungssysteme verfügen über allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP) sowie über eine europäische Zulassung (ETA = European Technical

Produktinformation

Assessment).

KERDI-LINE ist eine Systemkomponente der oben genannten Abdichtungssysteme und darf entsprechend der Abdichtungsnorm DIN 18534 eingebaut werden.

Hinweis:

Bei KERDI-LINE-VARIO ist durch die variable Ablaufführung der Einbau eines Gefälleestrichs erforderlich. Der Estrich ist mit DITRA (siehe Produktdatenblatt 6.1) oder DITRA-HEAT (siehe Produktdatenblatt 6.4) auf der Oberfläche abzudichten. Als Systemergänzung stehen die Schlüter-SHOWERPROFILE-S und -R (siehe Produktdatenblatt 14.1) für den Bodenanschluss bzw. Wandanschluss zur Verfügung. Für die Schräge der Seitenwangen ist SHOWERPROFILE-S – dem Gefälle entsprechend – keilförmig ausgebildet. Die Umfassungswände sind mit KERDI abzudichten (siehe Produktdatenblatt 8.1) oder mit KERDI-BOARD (siehe Produktdatenblatt 12.1) als Abdichtung herzustellen.

Schallschutz

Zur Einhaltung des Schallschutzes gemäß DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 und/oder SIA 181 steht mit Schlüter-KERDI-LINE-SR eine Schalldämmmatte zur Verfügung, die mit geprüften Aufbauvarianten von KERDI-LINE-VARIO die Anforderungen an den Trittschall- und Installationsgeräuschpegel sowie an die Benutzungsgeräusche erfüllt. Detailliertere Informationen finden Sie in der Planungsgrundlage.

Linienentwässerung ohne Geruchsverschluss

Das Komplettset Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT ist eine durchdachte Lösung für elegante, lineare und bodenebene Duschen. Das Ablaufgehäuse ist ohne integrierten Geruchsverschluss ausgeführt und eignet sich deshalb besonders für Installationen mit einem zentralen Siphon.

Durch seine universelle Einsetzbarkeit kann das System flexibel im Duschbereich positioniert werden – sowohl zentral in der Fläche als auch platzsparend im Wandbereich. In Kombination mit den Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-Entwässerungsprofilen entstehen moderne, dezente Ablaufrinnen, die sich harmonisch in verschiedene Badgestaltungen integrieren lassen.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT ist ein komplettes Set ohne Geruchsverschluss für lineare, bodenebene Duschen, bei denen ein bauseitiger Geruchsverschluss (Zentralsiphon) zwingend erforderlich ist.

Es besteht aus einem Ablaufadapter mit integrierter flexibler KERDI-Dichtmanschette.

Der Adapter ist werkseitig fest und wasserdicht in den mit einer Dichtung ausgestatteten Ablauf eingesteckt, um eine besonders niedrige Aufbauhöhe zu gewährleisten. Der Adapter ist zusätzlich über einen Klemmring gesichert.

KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT ist universell für den zentralen Einbau in der Fläche einsetzbar, besonders im Wandbereich.

Das im Set enthaltene Schallschutzelement verhindert zuverlässig eine Schallübertragung in die umliegende Konstruktion und dient zusätzlich als Positionierungshilfe bei direktem Wandeinbau.

(Produktdatenblatt 8.10)

Hinweis:

Nur mit den Entwässerungsprofilen Schlüter-KERDI-LINE-VARIO kombinierbar.